

arlight[®]

Ландшафтные и фасадные светильники

Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000К), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:



черный



тёмно-серый



серый



белый




коричневый

Уличные светильники для дорожек

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| материал | закалённое стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 7Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 200Лм |
| угол свечения | 27° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |




Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

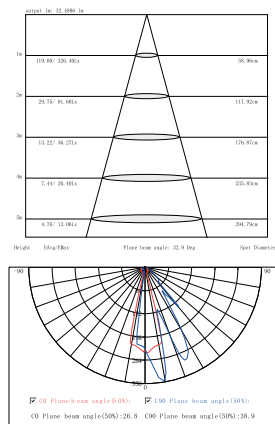

LGD-Path-Round90-
H450B-7W
apt. 020348


LGD-Path-Round90-
H650B-7W
apt. 020349

LGD-Path-Round90-
H250B-7W
apt. 020347

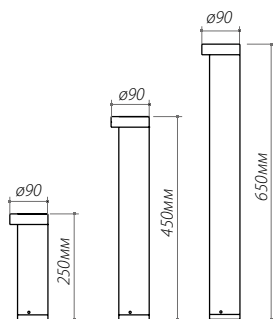


Уличные светильники для дорожек


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| материал | закаленное стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 12Вт |
| светодиод | CREE |
| световой поток | 470Лм |
| угол свечения | 18° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |

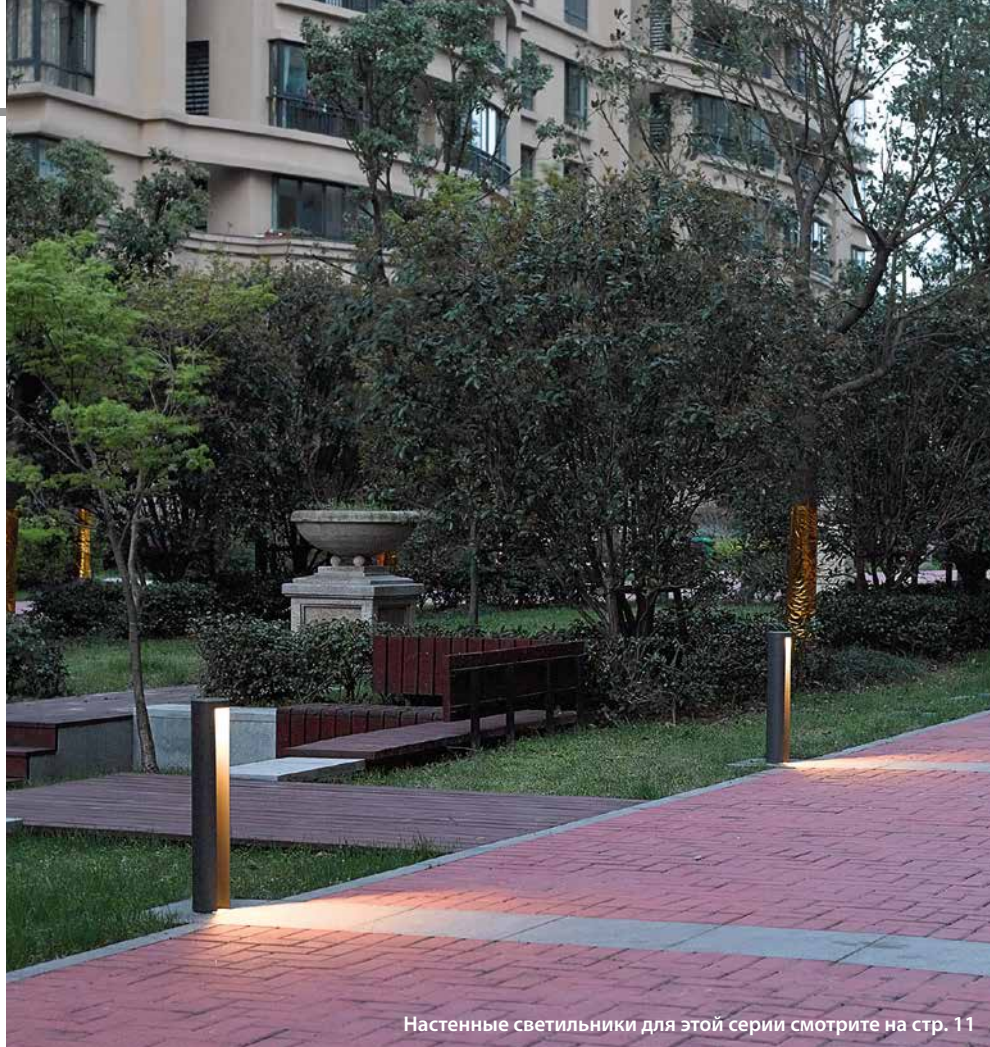


Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

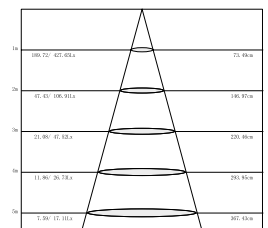

Height: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
Plane beam angle: 90° (90°)

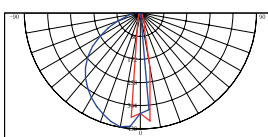

CF C0 PI area beam angle (50%): CF C0 PI area beam angle (50%):
CF C0 PI area beam angle (50%): 18.2 CF C0 PI area beam angle (50%): 42.5

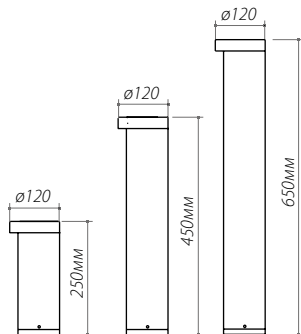

LGD-Path-Round120-
H450B-12W
apt. 020336

LGD-Path-Round120-
H650B-12W
apt. 020337

LGD-Path-Round120-
H250B-12W
apt. 020335




Уличные светильники для дорожек



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| материал | алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 160Лм |
| угол свечения | 92° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10




LGD-Path-Frame-H300B-5W
apt. 020342

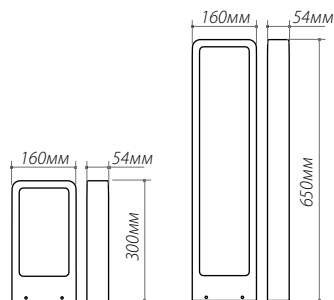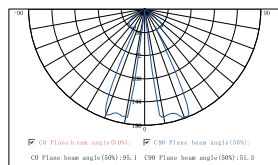


LGD-Path-Frame-H650B-5W
apt. 020343

Уличные светильники для дорожек


| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 6Вт |
| светодиоды | 5630 SMD |
| световой поток | 276Лм |
| угол свечения | 111° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |

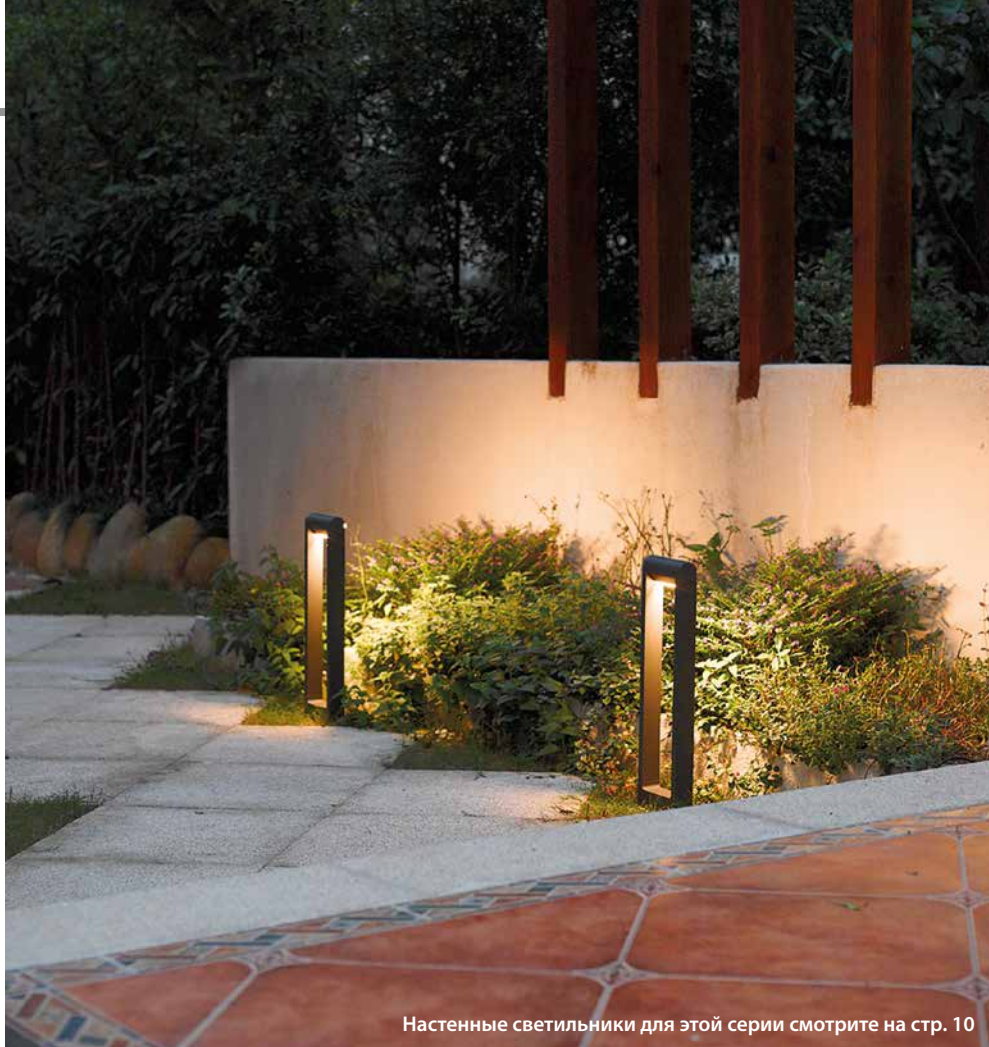

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

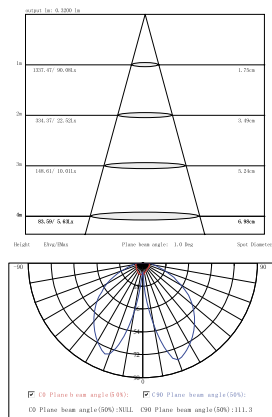

LGD-Path-Frame-Rotary-
H650B-6W
apt. 020345



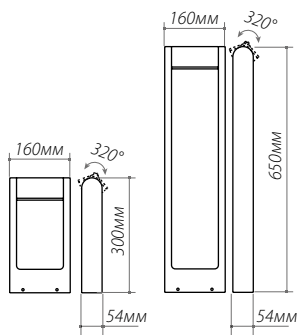


LGD-Path-Frame-Rotary-
H300B-6W
apt. 020344



арт. 020341



| | |
|----------------------------|----------------------|
| материал | алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 160Лм |
| угол свечения | 92° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K /5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |

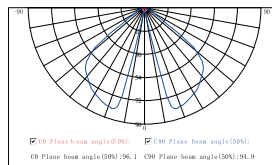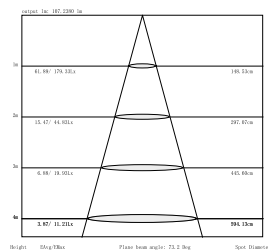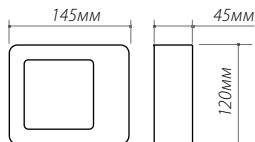

арт. 020346





| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| материал | закаленное стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 7Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 200Лм |
| угол свечения | 27° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |

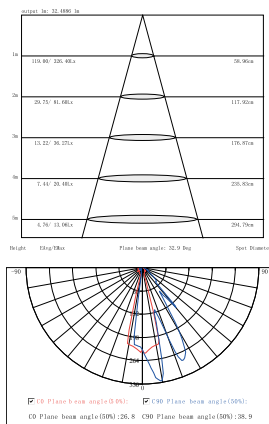




Настенные уличные светильники

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 2х5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 520Лм |
| угол свечения | 0-86° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- защиты | IP54 |






LGD-Wall-Vario-2B-
10W
арт. 020338

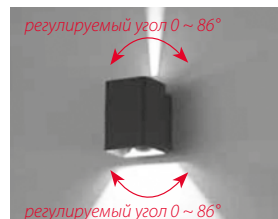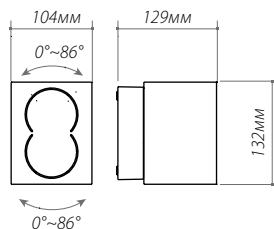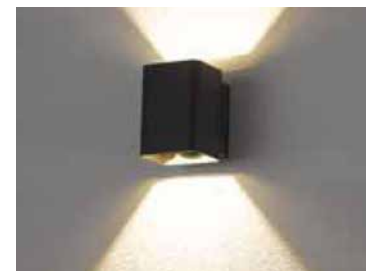


Настенные уличные светильники

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| материал | ударопрочный пластик, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 12Вт |
| светодиоды | 5630 SMD |
| световой поток | 550Лм |
| угол свечения | 77° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |



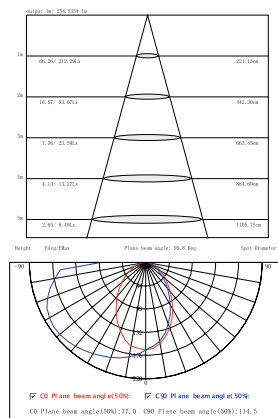


LGD-Wall-Delta-1B-12W
art. 020333, 019778

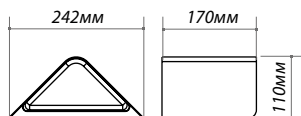

Настенные уличные светильники


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| материал | закаленное стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 2x5Вт |
| светодиод | BRIDGELUX |
| световой поток | 630Лм |
| угол свечения | 99° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |



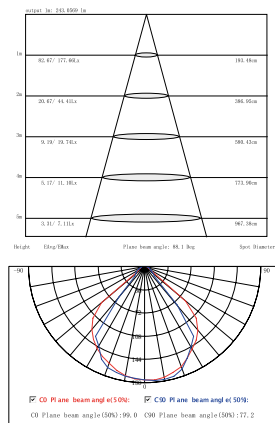

LGD-Wall-Tub-2B-10W


apt. 020334, 019780

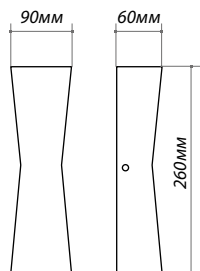

Настенные уличные светильники

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| материал | стекло, алюминий |
| напряжение | 100-240В |
| мощность | 4x2Вт |
| светодиоды | CREE |
| световой поток | 310/153Лм |
| угол свечения | 18° / 76° |
| цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K |
| класс пыле- влагозащиты | IP54 |




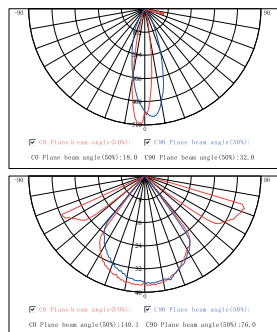

LGD-Wall-Quad-76B-8W

арт. 020340


угол свечения 76°

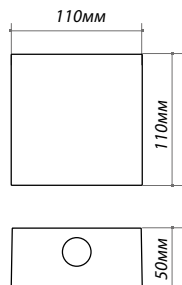

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339

угол свечения 18°

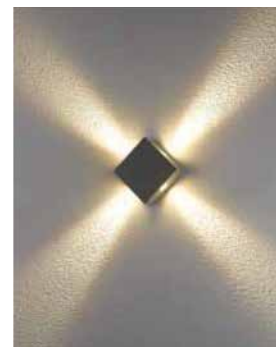

arlight



Тел. 8 800 333-11-25
сайт www.arlight.su
e-mail sales@arlight.su
Адреса г.Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.3, пав Л-2
г.Москва, 1-й Митинский, д. 15, офис 229

